


CLOSE - IN 10  
 CLOSE - IN 15  
 CLOSE - UP 10  
 CLOSE - UP 15



## OHRIEVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ

Závesné, zvislé  
 umiestnenie pod umývadlom - IN  
 umiestnenie nad umývadlom - UP

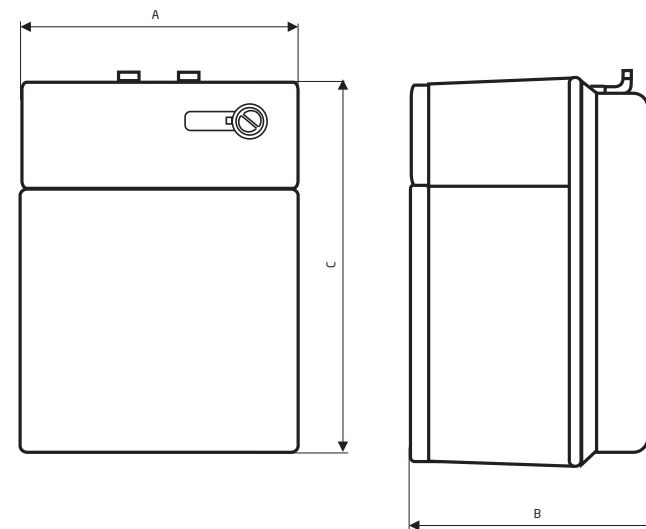

Typ	A	B	C
10 l	300	285	452
15 l	300	285	452

Typ	CLOSE - IN 10/15	CLOSE - UP 10/15
Objem [l]	10/15	10/15
Napätie [V/Hz]	1 PE-N~230/50	1 PE-N~230/50
Príkion [kW]	2,2	2,2
Elektrické krytie	IP 24	IP 24
Max. prevádzkový tlak [MPa]	0,8	0,8
Nastavenie [°C]	5-80	5-80
Doba ohrevu el. en. z 10 °C na 60 °C [min]	20/25	20/25
Napojenie (vonkajší závit)	3,8"	3,8"
Výška x šírka x hĺbka [mm]	452x300x285	452x300x285
Hmotnosť [kg]	6,5/7,5	6,5/7,5
Nádoba	měď	měď
Tepelné straty [kWh/24h] /trieda en. účinnosti	0,41/0,58/G/G	0,36/0,50/G/G