


## Tepelná izolácia

Akumulačné nádrže sa dodávajú s kvalitnou tepelnou izoláciou Symbio, ktorá zabezpečuje minimálne tepelné straty, a vďaka tomu vyššie úspory. Izolácia je vyrobená z ekologicky neškodného polyesterového rúna (tzv. netkaná textília) o hrúbke 100 mm. Izolácia sa dodáva spoločne s akumulátnou nádržou, je samostatne balená a na nádrž sa montuje v priebehu inštalácie. Súčasťou balenia je vrchný kryt, kryty prírub a krytky otvorov. Výnimku tvorí akumulátna nádrž **NAD 250 v1**, kde je polyuretánová izolácia súčasťou nádoby.

## Vstavaná elektrická vykurovacia jednotka prírubová radu

**TPK (Topná Príruba s Keramickými telesy)**


TPK 210 - 12/2,2kW

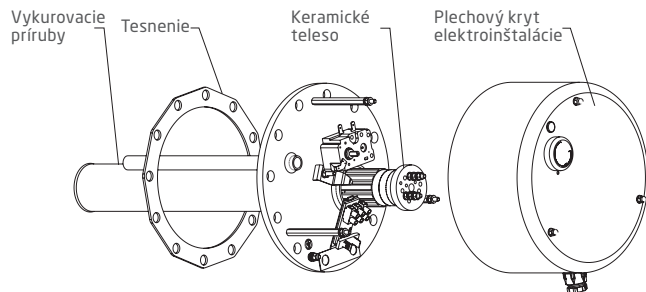

TPK 210 - 12/3-6kW

TPK 210 - 12/5-9kW

TPK 210 - 12/8-12kW

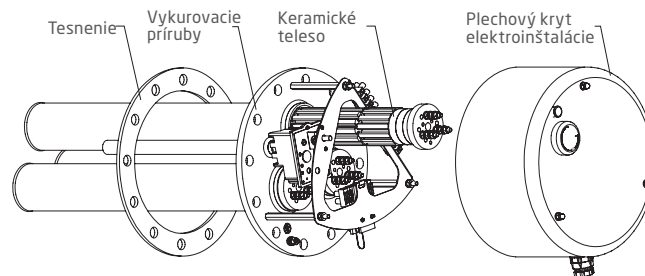

Typ	Výkon [kW]	Napätie [V/Hz]	Dĺžka zástavby [mm]	Elektrické krytie	Rozsah nastavenia [°C]	Hmotnosť [kg]	Uchytenie
TPK 210 - 12/2,2kW	2,2	1 PE-N~230/50	440	IP 44	0-75	9	12xM12
TPK 210 - 12/3-6kW	3 - 4 - 6	1 PE-N~400/50	440	IP 44	0-75	15	12xM12
TPK 210 - 12/5-9kW	5 - 7 - 9	3 PE-N~400/50	550	IP 44	0-75	18	12xM12
TPK 210 - 12/8-12kW	8 - 10,5 - 12	3 PE-N~400/50	550	IP 44	0-75	18	12xM12