


## NADO v2 - Vnitřní nádoba 140 litrů

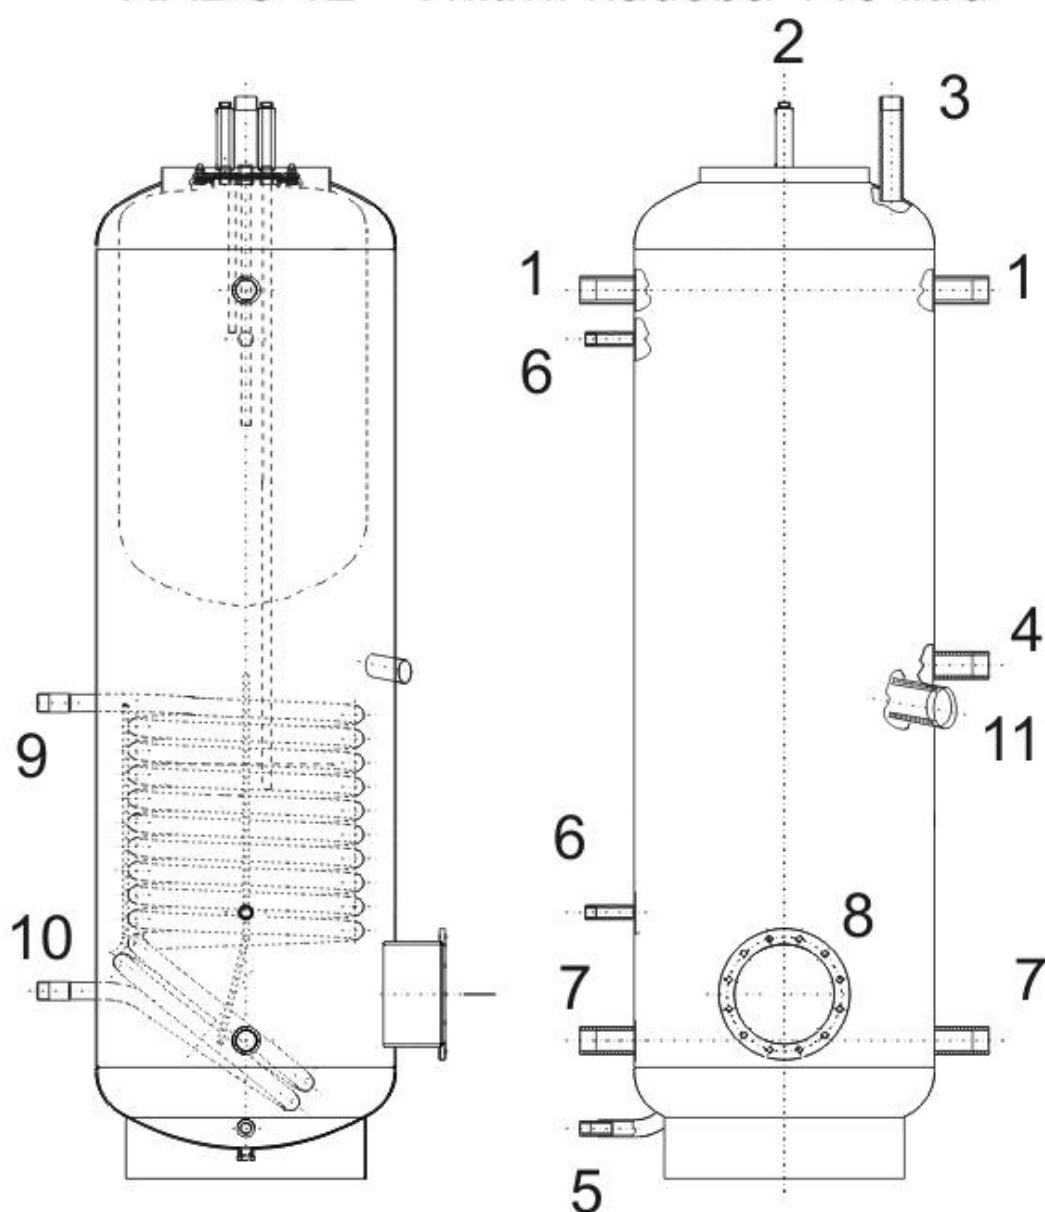

### Výstupy:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1..vstupy vody do aku. nádoby   | vnitřní G5/4"   |
| 2..vstup a výstup zásobníku TUV   | vnější G3/4"    |
| 3..výstup akumul.teplé vody (odvzdušnění)                                       | vnější G1"      |
| 4..další vstup  | vnitřní G5/4"   |
| 5..vstup vody do aku. nádoby (vypouštění)                                       | vnější G1"      |
| 6..jímky pro čidla (teploměr, termostat)  | vnitřní G1/2"   |
| 7..výstup vody z aku. nádoby (vratná voda)                                      | vnitřní G5/4"   |
| 8..příruba pr. 210 pro montáž TPK<br>oddělený topný systém - solar,tep.čerpadlo |                 |
| 9..vstup topné vody   | vnější G1"      |
| 10..výstup topné vody   | vnější G1"      |
| 11..vstup pro montáž tělesa TJ  | vnitřní G1 1/2" |